



L'agrafeuse HR60 est proposée dans diverses tailles d'agrafes HR = de 14 à 30 mm de dos (agrafe ouverte).

Elle produit un anneau de forme triangulaire.



Spécifications

Poids	1,90 kg
Magasin	droit
Bec	sellerie pointu

Anneau fermé:


HR14 = 4 à 4,5 mm

HR22 = 5,5 à 7 mm

HR30 = 8,5 à 10 mm

Spécifications des agrafes

Diamètre de fil	2,00 mm
Largeur min.	14 mm
Largeur Max.	30 mm
Type	Agrafes HR
Matières	Acier EZ / alum. / inox 316

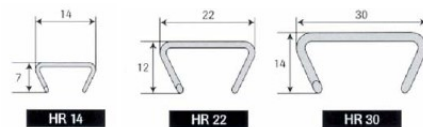

Applications

- Literie = ressorts
- Automobile = sièges
- Bâtiment = Agrafage de treillis
- Grillages

Caractéristiques et avantages

- Déclenchement par gâchette
- Anneau de suspension
- Chargeur droit à 90°
- Capacité de chargement = 1 bande (~50 pces)
- Options = chargeur double longueur, stand



Pratique : le spray lubrifiant Aerfast 8611



The HR60 stapler is proposed in several different HR staple types = from 14 to 30 mm crown (open ring). The ring produced is a triangle.



Specifications


Weight	1,90 kg
Magazine	straight / 0° angled
Nose	sharp - Seating ind.

Ring:

HR14	= 4 to 4,5 mm
HR22	= 5,5 to 7 mm
HR30	= 8,5 to 10 mm

Staples specifications

Wire diameter	2,00 mm
Width min.	14 mm
Width Max.	30 mm
Type	HR type hog ring staples
Material	EZ steel / alum. / SS 316 (A4)

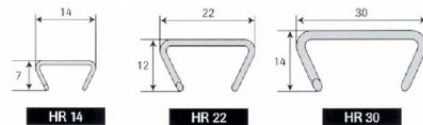

Applications

- Bedding industry = springs
- Automotive industry = seats
- Construction = net fastening
- Nets

Features & benefits

- Trigger firing = simple operating system
- Suspension ring = balancer can be used
- 90° angled magazine
- Loading capacity = 1 strip (~50 pces)
- Options = double length magazine, stand



Practical : **spray/lub**
Aerfast 8611